

Premium Infrarothheizung Deckenmontage mit LED-Licht



Das Infrarot-P anel m it LED-Licht für d ie D ecke verfügt ü ber eine einzigartige Steuerung i n Form einer Fernbedienung i n der Größe eines klassischen W andschalter s für Licht. Mit der drahtlosen Fernbedienung können das Thermostat und die LED-Beleuchtung separ at gesteuert w erden. D ie L ED-Beleuchtung b ietet 3 A rten v on Beleuchtung: w armweiß 3 000K, kaltweiß 6000K und dual - beide Typen gleichzeitig. Die B eleuch - tung kann sehr sanft gedimmt werden. Das Thermostat bietet tägliche, wöchentliche, Urlaubsmodus, Timer und viele andere Einstellu ngen. Die einzigartige Methode zur einfachen I nstallation mittels e i - nes P aares von Metallhalterunge n gewährt dem Infr arrot-Heizpanee l vollständige Diskretion .

Produkttyp

Deckenmontage mit LED-Licht

Funktion

Heizung

Dimmbares LED-Licht - warmweiß 3000K / kaltweiß 6000K / beide Typen gleichzeitig

Zertifikate

ERP, RoHs, CE-RED, UKCA-RED

Ausstattung

Eingebauter Empfänger + Fernbedienung für LED-Beleuchtung und Heizung

Garantie

2 Jahre

Kontakt:

+43 699 150 26 100

office@eco-wave.at

ecowave
Infrarothheizungen

Technische Daten

Heizelement	Kohlenstoffkristall	Wellenlänge	8 - 15 μ
Oberflächenmaterial	IR-Keramikbeschichtung	Kabellänge	1,9 m ohne Stecker
Rückseitenmaterial	Beschichtetes Stahlblech	IP-Schutzklasse	IP54
Rahmen	Kunststoffrahmen mit LED-Licht	Strahlungswinkel	Bis zu 170°
Oberflächentemperatur	Hauptsächlich 130 °C - 150 °C	Überhitzungsschutz	JA
Elektrische Umwandlungseffizienz	98%	Spannung	240V/50HZ
LED-Lichtstreifen	120 Lampen/m	LED-Licht	Dimmbar 3000/6000K

Installation

Deckenmontage

Eine Zeichnung mit Montagelöchern ist im Produkt-Paket enthalten.

Beschreibung der Modelle

Model	Power (W)	LED light power (W)	Approx m²	Size (mm)	N. V. (kg)	Box size (mm)	B.W. (kg)
HH0606L	370	30	6,5	655*630*33	4,2	770*750*80	6,2
HH1006L	660	37	12,0	1080*630*33	6,1	1190*750*80	8,7
HH1206L	800	40	14,5	1280*630*33	6,7	1390*750*80	10,0

Die Gesamtdicke aller Modelle beträgt 21mm.


Instandhaltung

Staubpartikel werden mit einem Staubsauger mit Staubpinsel oder einem weichen feuchten Tuch entfernt. Reinigen Sie niemals unter fließendem Wasser.

Lagerung

Bewahren Sie das Produkt in horizontaler Position auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Frost.

Beispielillustration von Infrarotheizungen in einer Wohnung E

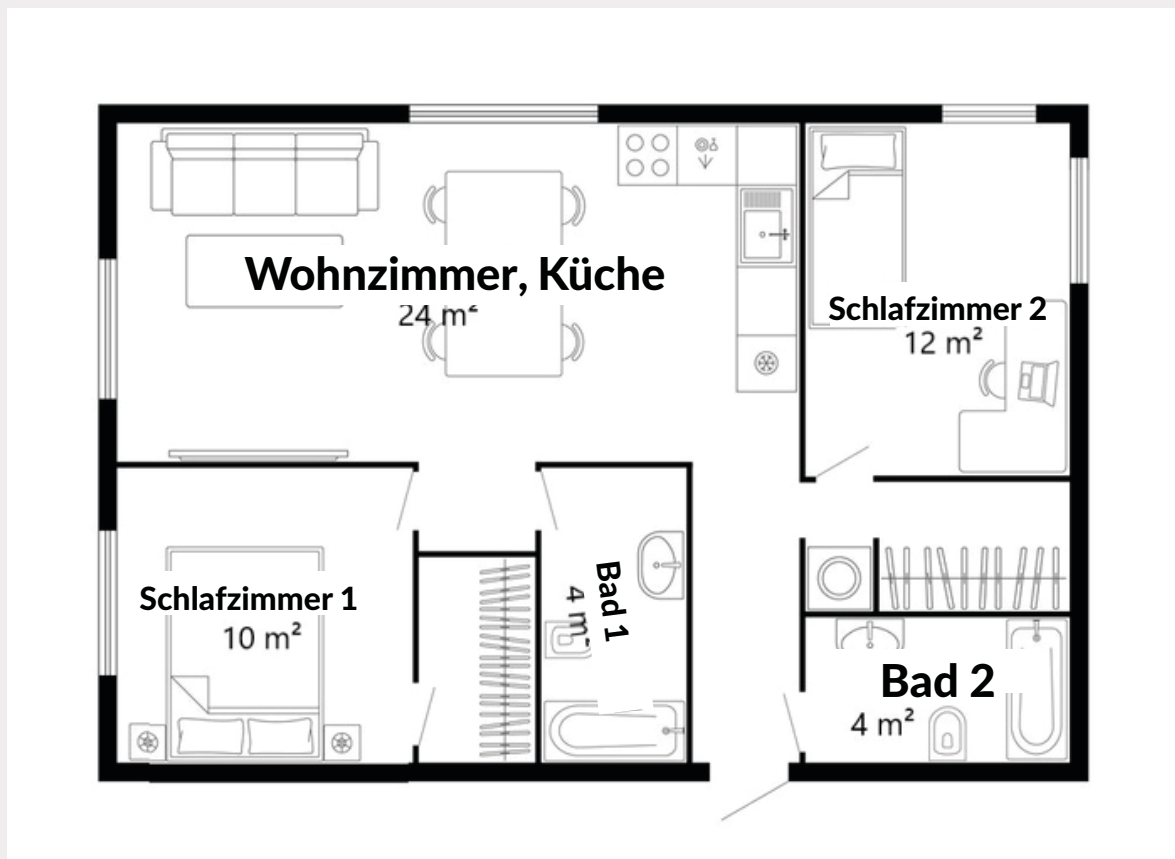

Wohnzimmer, Küche - 1320 W

Optimale Lösung: 2x 700 W oder 1x 900 W + 1x 450 W

Schlafzimmer 1 - 550 W

Optimale Lösung: 1x 700 W

Schlafzimmer 2 - 660 W

Optimale Lösung: 1x 700 W

Badezimmer 1, 2 - 220 W

Optimale Lösung: 1x 450 W